


// LOW EMISSION LIGHTING TOWERS

Eco-friendly

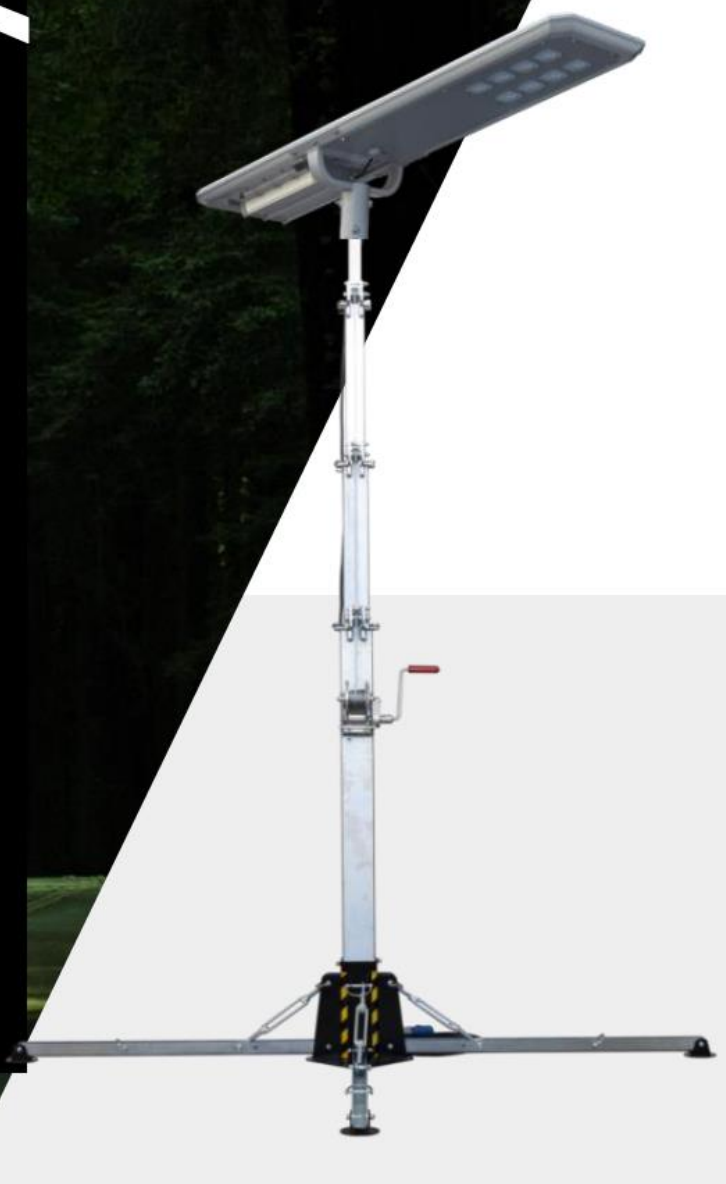

POWER
CONNECTION
NORDIC

MT Solar

LED 6000 Lumen

Lysmast med lavt utslipp

MT SOLAR med 60W solcellepanel

Innovativt 5,5m teleskopmast

MT Solar- lysmast egnet for belysning av parkeringsplasser, gangveier eller trapper, bygge-, industri- og anleggsplasser.

HØYDE: 5,5M

PCN Varenr: 29042

Solselle	Lumen lm	Opplyst område m2
60W	6 000	450

POWER CONNECTION NORDIC AS – ORG.NR. 931 074 385 – POST@PCNORDIC.NO

ADRESSE : LEINSKOGEN 4, 2360 RUDSHØGDA
ÅPNINGSTID: 0700 - 1600 - TELEFON 414 50 414



MT Solar

Lysinformasjon

Type	LED (Osram)
Lumen	6000lm
Farge temp	5700K Ra 70+
Effekt	190lm/W
IP Klasse	IP65/ IK10

Batteri

Type	Li-ion	Li-ion
Kapasitet	14,8/ 2,6Ah	
Ladetid	7h	
Batteri status	Grøn: > 70%	Orange: 30% - 70%
	Red: < 30%	
Solsellepanel effekt	60W	

Galvanisert mast

Høyde	5,5m	
Løftemetode	Manuell	
Vindhastighet	80 km/t	

Teknisk informasjon

Alle lys på

Driftstid i regnvær	> 10 dager
Betjening	Av/på knapp M1: dim 30% brightness + PIR 100% till dawn M2: 5 h of 100% brightness + 5 h of 25% dim brightness with PIR 100% brightness + 70% dim brightness till dawn M3: 70% constant brightness till dawn
Lys modus	M1: Rødt lys M2: Grønt lys M3: Orange lys
Modus beskrivelse	
PIR	120° - > 5m
Distanse mellom lysmastene	28m

Dimensjoner

Mål	197x37x63
Vekt	80kg